


Uniendo la Banda con doble cabeza protectora (DHPL)


1. Para unir la Banda, primero localice el eslabón especial **HPL™** link con medio rebaje (escalonado).



2. Coloque ambos extremos de la Banda juntos.

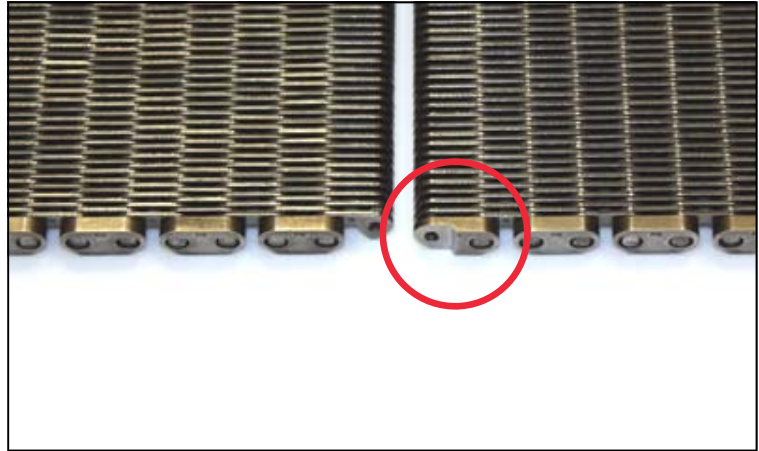

3. Asegúrese que los orificios de los eslabones en ambas piezas de la Banda estén alineados.

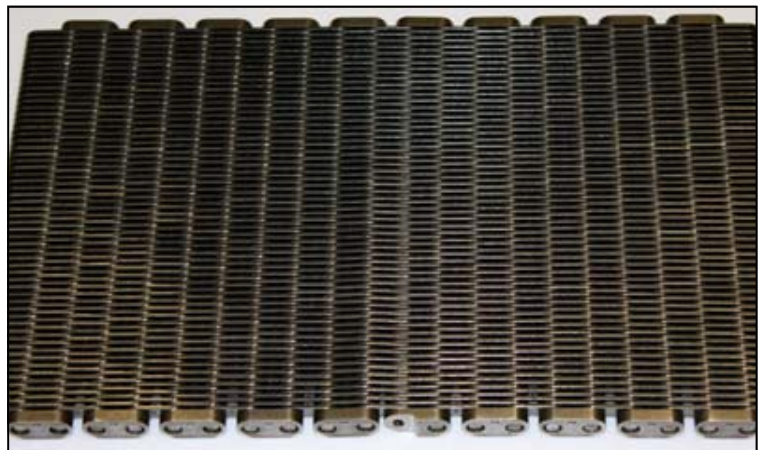


Pennine Industrial Equipment Limited

Manor Croft House — Commercial Road — Skelmanthorpe — Huddersfield — UK — HD8 9DT


Tel: +44 (0) 1484 864 733 — Fax: +44 (0) 1484 865 235

sales@pennine.org — www.pennine.org

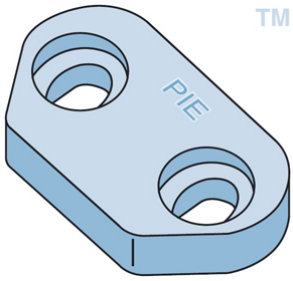


Uniendo la Banda con doble cabeza protectora (DHPL)


4. Una vez que los extremos estén alineados, una ambos extremos de la banda utilizando un nuevo pin conector con la punta suavizada, insértelo desde atrás, a través de todos los orificios de cada eslabón.

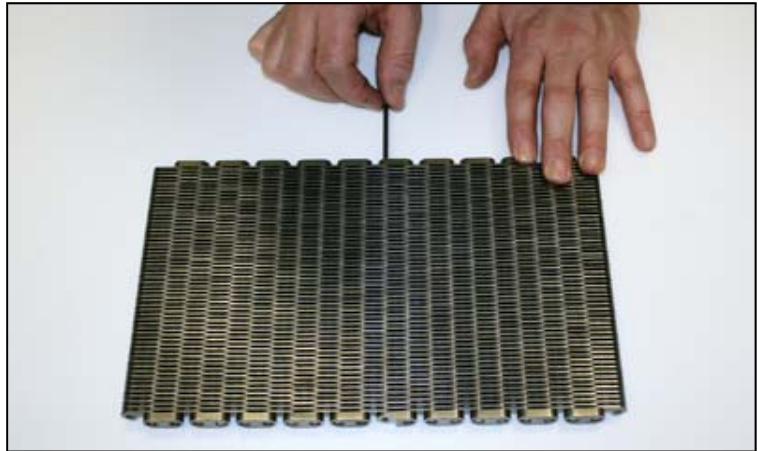

5. Asegúrese que el extremo con cabeza (tope) esté totalmente adentro, al ras del eslabón **HPL™** link.

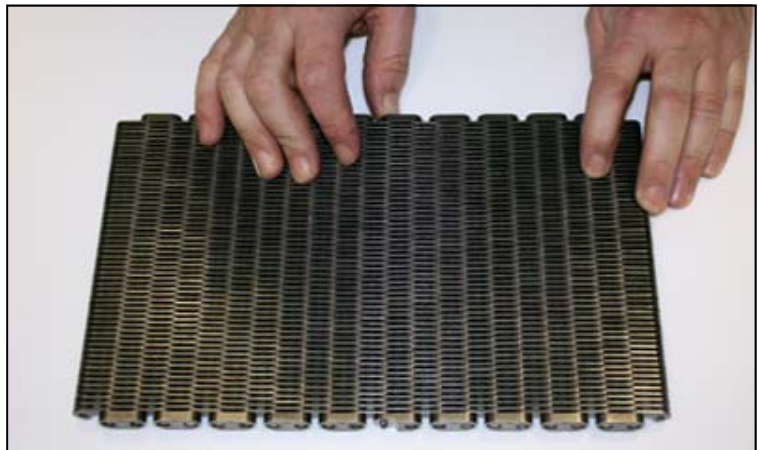

6. Deberá verse del otro lado sobresalir el extremo suave del pin sobre el eslabón especial escalonado **HPL™** link.

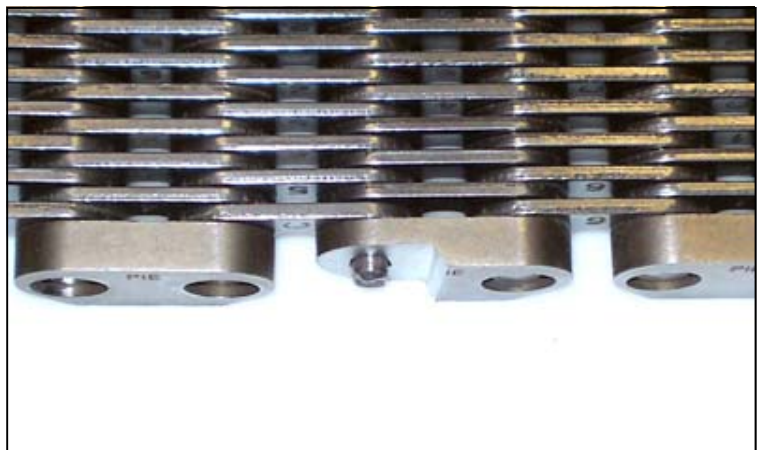


Pennine Industrial Equipment Limited

Manor Croft House — Commercial Road — Skelmanthorpe — Huddersfield — UK — HD8 9DT

Tel: +44 (0) 1484 864 733 — Fax: +44 (0) 1484 865 235

sales@pennine.org — www.pennine.org

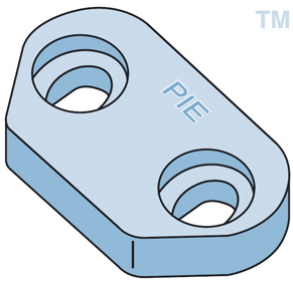

Uniendo la Banda con doble cabeza protectora (DHPL)

7. Sujetando la Banda del Extremo opuesto con el pin de cabeza en posición, golpée con un martillo de bola pequeño del otro lado, hasta deformar la punta y formar un remache (tope) sobre el eslabón **HPL™** link escalonado, hágalo grande para evitar que se salga.



8. El pin está ahora asegurado.



9. Para hacer fácil la unión de bandas de eslabón y arandelas (roldanas); utilice el Block de conexión Pennine. Contáctenos para más detalles.




Pennine Industrial Equipment Limited

Manor Croft House — Commercial Road — Skelmanthorpe — Huddersfield — UK — HD8 9DT

Tel: +44 (0) 1484 864 733 — Fax: +44 (0) 1484 865 235

sales@pennine.org — www.pennine.org



Desconectando la Banda con doble Cabeza protectora (DHPL)

Nota Importante: En un tramo de Banda suministrado puede haber hasta **4** eslabones escalonados especiales **HPL™** links ; la Banda debe ser desconectada en estos eslabones.

Jamás quite el eslabón escalonado HPL™ link, siempre quite la Banda sobrante del otro lado (contiguo al eslabón escalonado).

1. Para desconectar localice cualquiera de los eslabones escalonados HPL.
2. Desbaste la punta (cabeza) del pin sobre el eslabón escalonado, cuidando de no dañar éste último.
3. Una vez suelto el pin, empújelo con un pin guía hasta que salga de todos los eslabones. La Banda debe de estar plana y fija para lograr que salga con facilidad.
4. Cuente cuidadosamente el número de eslabones sobrantes, seleccione el segundo Pin a sustraer y hágalo de la misma forma que el primer pin. Cuide de romper el pin del lado adecuado para que coincida con el del escalonado. Así se pueden conectar directamente los eslabones sueltos al otro extremo con los del escalonado.
5. Para unir de nuevo siga el procedimiento descrito anteriormente. (ver página 1)
6. En el caso de que la cadena rompa en un eslabón. El cliente debe usar un eslabón rebajado como se muestra en la imagen abajo, que permite el remachado de ambos pasadores según el punto 8 de la pág. 3 de este manual de instrucciones.



Pennine Industrial Equipment Limited

Manor Croft House — Commercial Road — Skelmanthorpe — Huddersfield — UK — HD8 9DT

Tel: +44 (0) 1484 864 733 — Fax: +44 (0) 1484 865 235

sales@pennine.org — www.pennine.org